

Lerapur® Supra Clean

Fahrzeug- und Werkstattreiniger

Lerapur® Supra Clean ist ein flüssiges, schwach alkalisches Konzentrat mit hervorragender universeller Reinigungskraft. Öle, Fette, Straßenschmutz sowie sonstiger festanhaltender Schmutz werden schnell, gründlich und materialschonend entfernt. Der ausgeprägte Lotuseffekt verleiht den gereinigten Flächen einen besonderen Glanz. Lerapur® Supra Clean eignet sich besonders für die Reinigung von Landwirtschaftsfahrzeugen. Das Produkt kann auch zum Waschen von Erntemaschinen, LKWs und PKWs sowie zur Reinigung in Werkstätten eingesetzt werden.

Materialverträglichkeit

Metalle:

Die Anwendungslösung ist geeignet für Edelstahl, Kupfer und Messing.

Kunststoffe:

Die Anwendungslösung ist geeignet für PVC (Polyvinylchlorid), EPDM (Ethylen-Propylen-Kautschuk), FPM (Fluor-Kautschuk, Viton), CSM (Chlorsulfonylpolyethylen), PE (Polyethylen), PP (Polypropylen), PTFE (Polytetrafluorethylen), HDPE (Hart-Polyethylen) und Hart-PVC (Hart-Polyvinylchlorid).

Die Anwendungslösung ist geeignet für Keramik und Emaille.

Bei allen anderen Werkstoffen sind Vorversuche an geeigneten Stellen durchzuführen.

Anwendung

Lerapur® Supra Clean kann manuell, über ein Sprüh- oder ein Schaumgerät aufgetragen werden.

Lerapur® Supra Clean nicht auf heißen Oberflächen, nicht in praller Sonne anwenden. Das Produkt darf nicht antrocknen, unverzüglich abspülen.

Konzentration: 0,25 - 2%

Temperatur: kalt - 50°C

Einwirkzeit: 1 - 5 Min.

Kälteempfindlichkeit: unter +5°C

Wichtige Inhaltsstoffe

Amphotere, nichtionische und kationische Tenside, Komplexbildner

Spezifikationen

Merkmal	Ausprägung
Aussehen	klare, farblose bis hellgelbe Flüssigkeit
Dichte (20°C)	1,05 - 1,07 g/ml
pH-Wert (1%ige Lösung)	10,7 - 11,3

Abwasserverhalten

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung und Einhaltung eventuell gegebener örtlicher Vorschriften sind uns keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt bekannt geworden.

Lagerhinweise

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.

Vor direkter Sonneneinstrahlung sowie Frost- und Hitzeeinwirkung schützen.


Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Lager- und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 18.02.2026, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Wir beraten Sie gerne!

Kontakt Food

cs-food@stockmeier.com

+49 521-3037-393

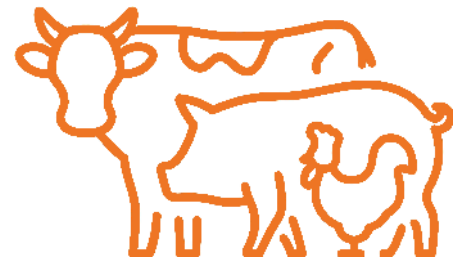

Produkteigenschaften

- hohes Schmutzlösevermögen
- hinterlässt einen hohen Glanz
- als Schaum oder Sprühlösung einsetzbar

Zertifizierungen

- Halal



STOCKMEIER Chemie GmbH & Co. KG

Am Stadtholz 37

33609 Bielefeld

www.stockmeier.com